LOT No.

ＣＴ専用支持金具

取扱説明書

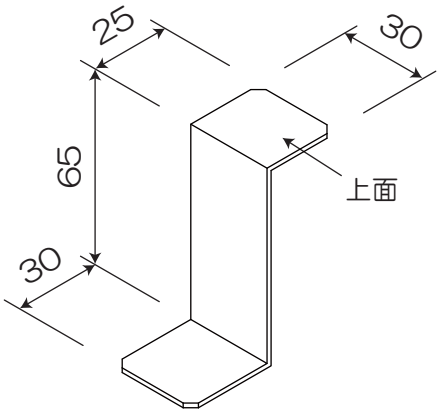

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本取扱説明書と耐火ブロック工法　ロクマル　バスダクト床専用キットの取扱説明書、施工要領書等をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しくお使いください。

品番	入数（本）	取扱説明書（枚）	質量（kg）
CTS	10	1	0.5

技術事項のお問い合わせ

株式会社古河テクノマテリアル　防災事業部
〒254-0016　神奈川県平塚市東八幡5-1-8
TEL（0463）24-9341　FAX（0463）24-9346

施工手順

※支持材は、本製品に含まれておりません。別途、ご用意ください。
（鋼製：厚さ 1.6mm 以上、幅 30mm 以上。例：鋼板、チャンネル。）
※支持材の長さは、設置間隔－10mm を目安にしてください。
※CT 専用支持金具は、脱落しないように必要に応じてビス等で鋼製スリーブのフランジやコンクリート床面に固定してください。
※支持材は、脱落しないように必要に応じて、粘着テープ、ねじ等で CT 専用支持金具に固定してください。

①開口部、貫通物の状況に応じて、CT 専用支持金具と別途ご用意頂いた支持材※を設置します。
（設置個数は、下表参照）

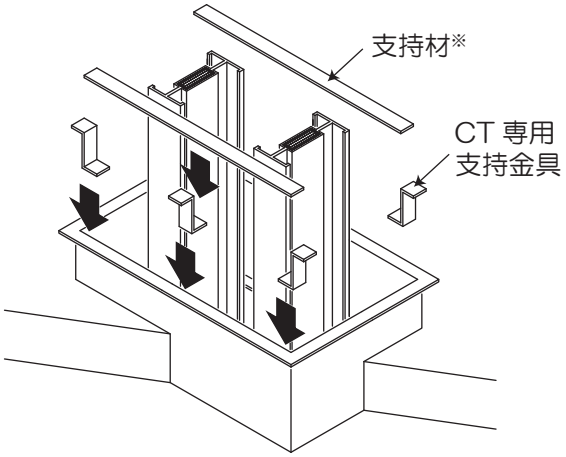

CT 専用支持金具の設置数の目安

開口長さ（mm）	設置数
400 以下	両端 2 組
400 ～ 800	両端 2 組、中間 1 組
800 ～ 1200	両端 2 組、中間 2 組

②ロクマル バスダクト床専用キットの取扱説明書等に従って、支持板を設置し、耐火ブロックを充てんします。